

Artikelnummer	Beschrijving
CS175M	CS Controlepaneel in metalen behuizing, standaard 4 ingangen, draadloos uitbreidbaar tot max. 8 ingangen
CS275S1	CS Controlepaneel in kunststof behuizing, standaard 6 ingangen, draadloos uitbreidbaar tot max. 16 ingangen
CS275CD	CS Controlepaneel in metalen CD34SB behuizing, standaard 6 ingangen, draadloos uitbreidbaar tot max. 16 ingangen
CS375	CS Controlepaneel in kunststof behuizing, standaard 8 ingangen, uitbreidbaar tot max. 24 ingangen
CS375CD	CS Controlepaneel in metalen CD34SB behuizing, standaard 8 ingangen, uitbreidbaar tot max. 24 ingangen
CS575	CS Controlepaneel in kunststof behuizing, standaard 8 ingangen, uitbreidbaar tot max. 48 ingangen
CS575M	CS Controlepaneel in metalen behuizing, standaard 8 ingangen, uitbreidbaar tot max. 48 ingangen
CS575S1	CS Controlepaneel in kunststof behuizing, standaard 8 ingangen, uitbreidbaar tot max. 48 ingangen
CS875M	CS Controlepaneel in metalen behuizing, standaard 8 ingangen, uitbreidbaar tot max. 168 ingangen
CS507	Uitgangsuitbreiding met X-10-interface
CS208	Ingangsuitbreiding met 8 ingangen (bedraad)
CS208H	Ingangsuitbreiding met 8 ingangen (bedraad), inclusief behuizing
CS216	Ingangsuitbreiding met 16 ingangen (bedraad)
CS1700	Smart Card Proximity lezer
ATS1475	Proximity passen tbv de CS1700 proximity lezer
CS7050	TCP-IP Module
CS534	Communicatiemodule met X-10-interface
CS535	Spraakmodule
CS7002	GSM / GPRS doormeldmodule voor de CSx75 controlepanelen (niet CS175)
CS5500	LCD menugestuurd bediendeel voor het Comfort Security Systeem
CS5500-FLASH	Flashtool voor updaten van het CS5500 bediendeel
DHX75PB	Lege kunststof behuizing, voor accessoires, inclusief trafo 40VA
DHX75PBM	Lege metalen behuizing, voor accessoires, inclusief trafo 50VA
CS9104	VMIQ video IQ lite voor video verificatie, module voor 4 PIR/camera's
CS1750	Proximity kaartlezer met led aanduiding
CS590	RS232 kabel tbv de verbinding tussen het CS controle paneel en de PC
CS586	RS232-uitbreiding voor CSx75 controlepanelen
CS5006	LED-bediendeel
CS7501	Plug in ISDN kiezer AL1-AL2 voor de CSx75 controlepanelen


(*) Beschikbaar 2007

RX8W8CA-PCB	Draadloze uitbreiding 868 Mhz voor 8 ingangen
RX16W8CA-PCB	Draadloze uitbreiding 868 Mhz voor 16 ingangen
RXWEH00	Behuizing tbv de RX8W8CA/16W8CA ontvanger
RF300W8	Draadloos magneetcontact of universele zender, kleur wit
RF300W8B	Draadloos magneetcontact of universele zender, kleur bruin
RF354W8	Afstandsbediening met 4 toetsen op 868Mhz
RF425W8	Draadloze PIR spiegel detector met 9 gordijnvelden; 16 m
RF425W8PI	Draadloze PIR type EV425, 16meter, 868 MHz
RF572NSW8	Draadloze optische rookmelder voor CSx75 centrales
RF903W8	Draadloze akoestische glasbreukmelder
DD205RFW8	Draadloze PIR/Radar detector, 12 meter, 868 MHz


	Ingangen	Uitgangen	Bediendeel	Gebieden	Nr. max. Modules	Gebruikers Codes	Gebeurtenis Geheugen
CS175	4 (max.8)	3 (max.10)	8	1	1 (excl. bediendelen)	8	512
CS275	6 (max.16)	4 (max.25)	16	2	3 (excl. bediendelen)	40	512
CS375	8 (max.24)	4 (max.60)	16	4	16 (incl. bediendelen)	6 digit : 66 4 digit : 99	512
CS575	8 (max.48)	4 (max.60)	32	4	32 (incl. bediendelen)	6 digit : 66	512
CS875	8 (max.128)	4 (max.60)	32	8	32 (incl. bediendelen)	6 digit : 99 4 digit : 99	512

Programmeren via software

remote up/download mogelijk

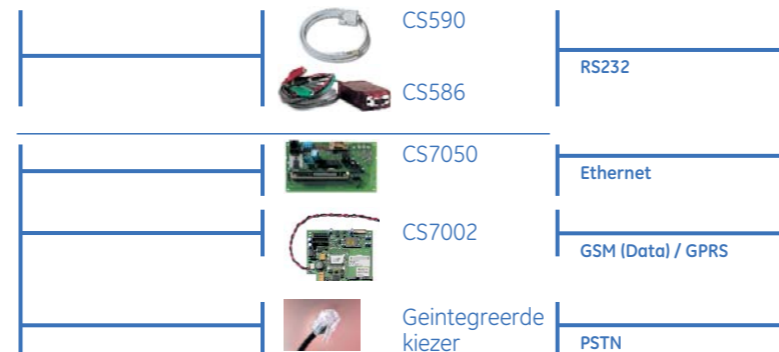

UDX75

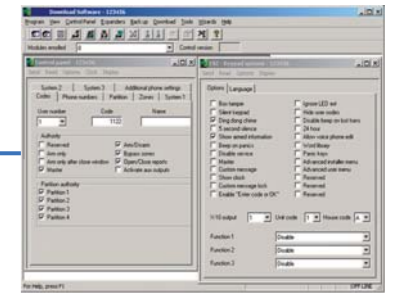

Alarm doormelding



OH2000

Meldkamer

Video verificatie

Eindgebruiker

Spraak / SMS