



GE Interlogix

DETECTION PRODUCTS

ARITECH

ShatterPro™ 3 Akoestische Glasbreukdetector



- Grotere immuniteit voor vals alarm
- Instelbaar detectiebereik
- In nieuwe eenvoudig te monteren behuizing
- Toepasbaar in woon en kantooromgeving als schilbeveiliging
- Gelijkblijvende detectie zelfs bij een gedempte ruitbreuk
- Detecteert door dunne gordijnen en lamellen
- Eenvoudige test door de gebruiker mogelijk
- Alarmgeheugen

De Aritech 5815NT-ART serie Shatterpro™ 3 is de meest recente doorbraak in Aritech's geavanceerde serie akoestische glasbreuk-detectors.

Laboratoriumtesten wezen uit dat de Shatterpro™ 3 een aanzienlijk hoger nodeloos alarm immuniteit heeft dan de populaire Shatterpro™ II (GS 903N). Het detectiepatroon kan eenvoudig ingesteld worden om zowel in kleine als grote ruimtes te detecteren.

Interferentie buiten het bereik veroorzaken geen onterechte meldingen.

De Shatterpro™ 3 detecteert in een volledig 360° detectiepatroon met een maximale straal van 7,6 meter van de sensor tot het glas.

Gebruikmakend van Aritech's gepatenteerde herkenningstechnologie, luistert de sensor naar actuele patronen van brekend glas en schakelt hierbij gelijktijdig de meeste nodeloos alarm patronen uit.

Shatterpro™ 3 luistert in het glasbreukfrequentie spectrum naar een grotere nodeloos alarm immuniteit.

Beschikbaar in een ronde of rechthoekige behuizing. De Shatterpro™ 3 kan getest worden zonder deze te openen door activering middels de glasbreukmelder tester op korte afstand van de detector.

Een eenvoudige "klap in de handen" optie bevestigt de eindgebruiker dat de Shatterpro™ 3 operationeel is.

U heeft een betrouwbare detectie wanneer de nieuwe ShatterPro™ 3 van Aritech geïnstalleerd wordt. ShatterPro™ 3 vermindert klachten, storingsbezoeken en onterechte meldingen.

Door zijn snelle en eenvoudige montage en testmogelijkheden heeft u veel tijdswinst bij het installeren. Onafhankelijke testen hebben aangetoond dat ShatterPro™ 3 beter presteert in de nodeloos alarm immuniteit dan de concurrentie. Snelle informatie verwerking en knisperdetectie geven een beter resultaat.



ShatterPro™ 3



GE Interlogix

DETECTION PRODUCTS


ARITECH

ShatterPro™ 3 Akoestische Glasbreukdetector

→ Technische gegevens

Aansluitspanning	9-16 Vdc	Relatieve luchtvochtigheid	10-90 % (geen condens)
Stroomverbruik		Aanbevolen glasdikte	
Nominaal	15 mA	Plaatglas	2.4 - 6.4 mm
Maximum	25 mA	Pantserglas	3.2 - 6.4 mm
Elektrische configuratie	Form C	Draadglas	6.4 mm
Aansluitkabel	18 AWG	Gelaagd glas	3.2 - 6.4 mm
Relaisgegevens	16V; 50 mA max.	Afmetingen	
Detectiebereik	0,9 - 7,6 m x 360 °	Ronde behuizing	2 x 10 cm (d x Ø)
Alarmtijd	4 sec.	Rechthoekige behuizing	11.5 x 7 x 2 cm (h x b x d)
Minimale glasafmeting	30 x 60 cm	Kleur	Wit
Omgevingstemperatuur	0° tot 50° C		

→ Projectering

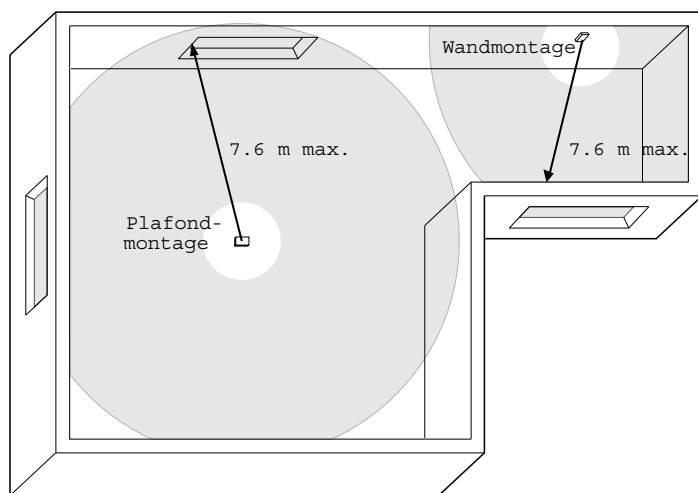

→ Bestelnummers

5815-NT-ART	ShatterPro™ 3 met rechthoekige behuizing, Form C, sabotageschakelaar, wit
R5815NR-ART	ShatterPro™ 3 met ronde behuizing, Form C, sabotageschakelaar, wit

Accessoires

GS 905	Glasbreuk tester, wit
--------	-----------------------

GE Interlogix Nederland

Postbus 10350
6000 GJ Weert
Tel. (0495) 579579
Fax (0495) 579500

GE Interlogix Capelle a/d IJssel

Rivium Oostlaan 43
2909 LL Capelle a/d IJssel
Tel. (010) 4472155
Fax (010) 4472063

GE Interlogix Belgium

Excelsiorlaan 45
B-1930 Zaventem
Tel. 02-715.89.30
Fax 02-725.20.81

GE Interlogix EMEA

Headquarters
Excelsiorlaan 28
B-1930 Zaventem
Tel. 02-725.11.20
Fax 02-721.40.47

Verkoopkantoren : Baltische Staten, België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Oost-Europa, Polen, Portugal, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zuid-Afrika, Zweden.

LFSP3 01 Rev.1 0403/NL

CE Technische wijzigingen voorbehouden.
Aritech is een merknaam van GE Interlogix BV.