




GE Interlogix

FIRE PRODUCTS

ARITECH

## FP 700 Conventionele Brandmeldcentrale

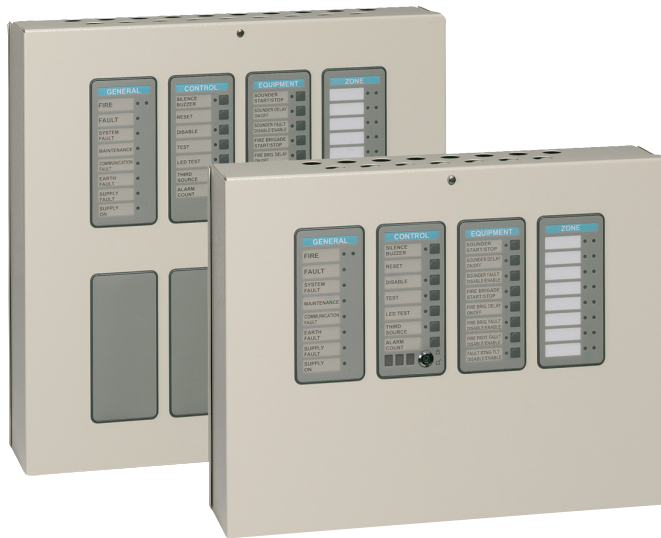

- Modulaire opbouw
- Intern netwerk op basis van Echelon
- Onderhoud door 1 persoon
- Alarmverificatie
- Voorzien van Bosec keuring
- Voldoet aan EN 54 p2/p4
- Uitbreidbaar tot 40 zones
- Herhaal- of brandweerpalen rechtstreeks aan te sluiten
- Hoofdprint met microprocessor
- Lokaal of op afstand te beheren
- Bosec goedgekeurd

### **Gebbruikersvriendelijk**

De centrales hebben een moderne vormgeving en zijn voorzien van uitgebreide akoestische en visuele signalering d.m.v. LED's en Nederlandse teksten.

### **Onderhoudsvriendelijk**

Het onderhoud kan door één persoon uitgevoerd worden doordat het paneel alle uitgangen kan uitschakelen en zichzelf kan resetten. De centrale is voorzien van aard fout detectie.

### **Het voorkomen van onnodige alarmen**

Bij toepassing in extreme omstandigheden kunnen de zones afzonderlijk in de "alam-verificatie stand" geschakeld worden. Dit houdt in dat de centrale automatisch reset na een alarm en pas bij een tweede melding een alarmering geeft. De FP700 zal een 700 serie Clean-Me® signaal detecteren en een onderhoudssignaal aangeven.

### **De uitgangen**

De centrale is voorzien van alle uitgangen zoals omschreven in de EN54p2 norm, zoals de bewaakte uitgangen voor alarmering, ontruiming en doormelding en de normale relaisuitgangen voor storingsalarmering en algemene alarmering. Als optie is er een serie prints met relais of open collector uitgangen te verkrijgen met bewaakte of onbewaakte uitgangen.

### **Herhaalpanelen**

Het FP700 systeem heeft een complete lijn met herhaalpanelen. De herhaalpanelen worden aangesloten op de centrale d.m.v. een Echelon bus. Hierdoor is het mogelijk om op afstand zowel de centrale, zones en in/uitgangen te besturen.

### **Goedkeuringen**

De FP700 brandmeldcentrale is BOSEC gekeurd en voldoet volledig aan EN 54 p2/p4.

*Het krachtige FP700 brandmeldsysteem en de accessoires zijn ontworpen naar de modernste maatstaven van de techniek en zijn geschikt voor de meest gangbare conventionele branddetectors.*



FP 700



GE Interlogix

FIRE PRODUCTS

ARITECH

**FP 700**  
**Conventionele Brandmeldcentrale**

→ **Technische gegevens**

	<b>FP 708C</b>	<b>FP 740C</b>
Afmetingen (B x H x D)	444 x 340 x 110 mm	444 x 440 x 110 mm
Gewicht (excl. accu's)	5.5 kg	6.5 kg
Voeding	196 - 253 V ac; 50 Hz ± 10% 200 VA	
Verbruik in rust bij 20 detectors/zone	210 mA (8 zones)	490 mA (40 zones)
Accu's voor een reserve van 72 uur	7.2 Ah	17 Ah
Back-up	17 Ah	35 Ah
Max. accu laadstroom	1.4 A max.	
Accu laadspanning	27,5 V	
Uitgangrelais 1	20 - 290 V dc; 1.2 A max.	
Uitgangrelais 2	11.5 - 12.5 V dc; 0.5 A max.	
Totaal 24 V vermogen	3 A	
Schakelbelasting relais waarschuwing	1 A, 24 V dc, afgezekerd bi-polair	
Ontruiming/brandweer	1 A, 24 V dc, afgezekerd bi-polair	
Storingsalarm	1 A, 24 V C/O	
RS 232 poort	19200 baud, TXD - RXD - DTR - TRS, 1 start, 8 databits, 1 stop, geen polariteit	

→ **Bestelnummers**

FP 708C	Brandmeldcentrale met 8 zones met alarmteller
FP 740C	Brandmeldcentrale met 8 zones, uitbreidbaar tot 40 zones met alarmteller
FR 708	Herhaalpaneel in behuizing, 8 zones
FR 740	Herhaalpaneel in behuizing, 8 zones en uitbreidbaar tot 40 zones
ZE 708	Uitbreidingsprint voor 8 zones
ZI 708	Ledindicator print voor 8 zones
SOB 708	Print (plug-in) met 8 bewaakte relaisuitgangen
RB 708	Print (plug-in) met 8 relaisuitgangen
OCB 724	Print (plug-in) met 24 open collector uitgangen
FM 740	Synoptic bord voor sturing van 80 LEDs (40 fout, 40 alarm)

**GE Interlogix Nederland**

Postbus 10350  
6000 GJ Weert  
Tel. (0495) 579579  
Fax (0495) 579500

**GE Interlogix Capelle a/d IJssel**

Rivium Oostlaan 43  
2909 LL Capelle a/d IJssel  
Tel. (010) 4472155  
Fax (010) 4472063

**GE Interlogix Belgium**

Excelsiorlaan 45  
B-1930 Zaventem  
Tel. 02-715.89.30  
Fax 02-725.20.81

**GE Interlogix EMEA**

Headquarters  
Excelsiorlaan 28  
B-1930 Zaventem  
Tel. 02-725.11.20  
Fax 02-721.40.47

**Verkoopkantoren :** Baltische Staten, België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Oost-Europa, Polen, Portugal, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zuid-Afrika, Zweden.

LFFP700 01 Rev.1 0403/NL

**CE** Technische wijzigingen voorbehouden.  
Aritech is een merknaam van GE Interlogix BV.